


## UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE


À l'écoute de toutes les envies, Stradal a pensé URBAN-I®, un caniveau hydraulique à grille personnalisable à l'infini.

S'ADAPTE À TOUS LES PROJETS URBAINS  
ET À TOUTES LES ENVIES

### 4 PROFILS DE GRILLE



MÉTÉORE®



WAKAMÉ®



ÉCUME®




VIBRATION®




140 RÉFÉRENCES RAL  
ET UN LARGE CHOIX  
DE FINITIONS  
POUR SUBLIMER  
L'ESPACE URBAIN

## UNE GAMME COMPLÈTE

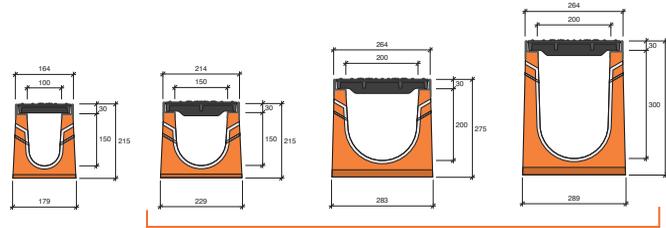

Formats disponibles pour  
les grilles MÉTÉORE®, ÉCUME® et WAKAMÉ®

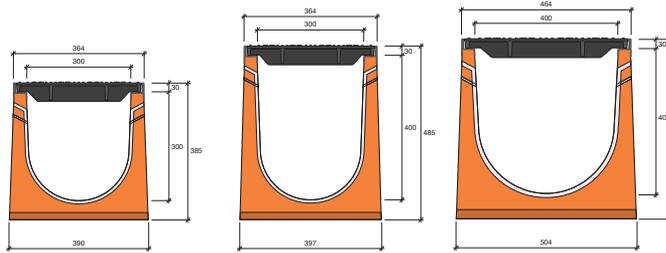

### 5 LARGEURS UTILES

### 7 SECTIONS HYDRAULIQUES

### 2 MODÈLES À PENTE 200 ET 300

### DE NOMBREUX ACCESSOIRES

Avaloirs, plaques d'about, kit antivol,  
éléments à pente de 1% pour le 200 et le 300

**NOUVEAU**

**PLAQUES D'ABOUT**  
en acier galvanisé

**OPTION AVALOIRS**  
Panier ramasse feuilles en acier galvanisé

AUGURAL  
/STRATEO  
RCS 451 342 257 05/2017



**SANS  
REMLAI  
BÉTON  
LA POSE  
DEVIENT  
SIMPLE  
RAPIDE  
DURABLE**



[www.stradal-vrd.fr](http://www.stradal-vrd.fr)

Le Cérame Bât. B - 47, avenue des Genottes  
CS 98318 - 95803 Cergy-Pontoise Cedex  
Tél. : 01 34 25 55 55 - Fax : 01 34 25 55 85



- > Prêt-à-poser
- > Auto-résistant
- > Économique



# URBAN-I® CONÇU POUR L'AMÉNAGEMENT URBAIN

UN CANIVEAU  
AUX MULTIPLES FACETTES

## SURFACES D'ABSORPTION DES GRILLES

URBAN-I®	MÉTÉORE®	44 %
	ÉCUME®	45 %
	WAKAMÉ®	43 %
	VIBRATION®	45 %



8 fixations  
en inox au ml

Fonte GJS 600 - 10  
haute performance

Grilles PMR



Résistance  
intégrée  
D400

Béton autoplaçant  
haute performance  
W+R

Béton durci moule



Fond hydraulique  
autocurant  
(1,00 ml)

Emboîtement  
mâle-femelle




C 250

D 400



TYPE I



RÉSISTANCE  
INTÉGRÉE

POSE SANS  
ENROBAGE BÉTON

POSE  
ÉCONOMIQUE

CHANTIER  
OPTIMISÉ

REMISE EN  
CIRCULATION  
RAPIDE

RESPECT  
DU VOISINAGE

LIBÉRÉ DES  
CONTRAINTES  
MÉTÉO

STOCK  
DISPONIBLE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Caniveau monobloc  
en béton  
autoplaçant  
haute  
performance



Béton résistant  
au gel/dégel  
et sel de  
déverglaçage  
(W+R)



Emboîtement  
mâle-femelle  
pour une jonction  
et un alignement  
parfait des éléments



Chanfrein  
sur la partie  
inférieure  
du caniveau



Canal d'écoulement  
autocurant



Grille fonte  
conforme au  
décret concernant  
l'accessibilité  
des PMR



Fixation des grilles  
de 50 cm par  
4 vis inox  
recouvertes de  
caches boulons



Grille à très  
forte capacité  
d'absorption



Longueur utile  
1,00 ml  
(0,50 ml sur demande)



100% recyclable



100% français

